


HVILKEN KJEDETVINGE

Boltene på **RENOLDS** kjeder er ikke herdet på klinkepartiet. De er mykglødet. Dette gjør det lettere å dele en kjede ved hjelp av **RENOLDS** kjedetvinge. På mange andre merker må man først slippe klinkepartiet før man får ut boltene.

G. Heier A/S lagerfører flere forskjellige kjedetvinger i varierende størrelser;




Part nr. 311015
for bruk på kjeder opp til

12,7 mm (1/2")

BS og ANSI serie


(Sykkelkjeder)



Part nr. 10101
for bruk på kjeder fra

9,525 mm til 15,875 mm (5/8")


BS og ANSI serie



Part nr. 10102
for bruk på kjeder fra

19,05 mm (3/4") til 31,75 mm (1 1/4") BS

19,05 mm (3/4") til 25,40 mm (1") ANSI

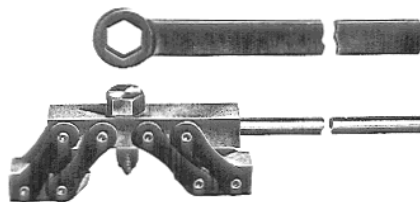

Tvinge nr. 311 502/3

Kjeder med dimensjoner 4-8 mm bør slipes på klinkesteder før tvingene benyttes.

Man skal alltid benytte den tvinge som passer til kjeden. Om man under- eller overdimensjonerer tvinge/kjede kan en av delene få skader.

